



MANUAL DE USO RAPIDO RICOH MP 201





CÓMO IMPRIMIR (PCL6)


1. Después de crear un documento, abra el cuadro de **preferencias de impresión**.
2. Para utilizar una configuración predeterminada, haga clic en **Ajustes predeterminados** y a continuación, haga clic en el ícono de la lista de configuraciones predeterminadas.
3. Haga clic en **configuración detallada**.
4. En el menú, haga clic en el ícono **Editar**.
5. Cambie cualquier ajuste de impresión si es necesario.
6. Para guardar la configuración actual en la lista predefinida, haga clic en **Registrar ajustes actuales**. Introduzca un nombre y comentario que describan el ajuste, y a continuación haga clic en **OK**.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de preferencias del equipo de impresión.
8. Imprima el documento.

CÓMO IMPRIMIR DÚPLEX (PCL6)

1. Después de crear un documento, abra el cuadro de **preferencias de impresión**.
2. Para utilizar una configuración predeterminada, haga clic en **Ajustes predeterminados** y a continuación, haga clic en el ícono de la lista de configuraciones predeterminadas.
3. Haga clic en **configuración detallada**.
4. En el menú, haga clic en el ícono **Editar**.
5. En la impresión a dos caras, seleccione abrir a la izquierda o hacia arriba.
6. Cambie cualquier ajuste de impresión si es necesario.
7. Para guardar la configuración actual en la lista predefinida, haga clic en **Registrar ajustes actuales**. Introduzca un nombre y comentario que describan el ajuste, y a continuación haga clic en **OK**.
8. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de preferencias del equipo de impresión.
9. Imprima el documento.

CÓMO SACAR COPIAS


1. Asegúrese de que aparezca **Lista** en la pantalla. Si aparece cualquier otra función, pulse la tecla **Copia**.

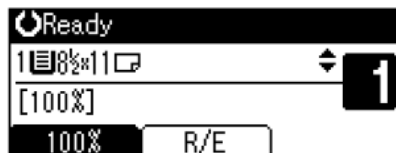

2. Compruebe que no hayan ajustes previos. Cuando haya ajustes previos, pulse la tecla **Borrar modos**.
3. Coloque los originales.
4. Efectúe los ajustes deseados.
5. Introduzca el número de copias con las teclas numéricas. Se puede seleccionar una cantidad máxima de 99 copias.




6. Pulse la tecla **Inicio**. Al colocar el original en el cristal de exposición, pulse la tecla # después de que se hayan escaneado todos los originales.

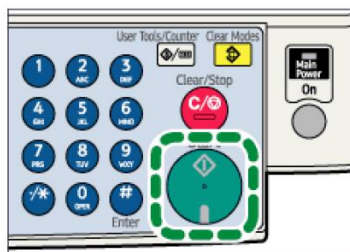


7. Cuando termine el trabajo de copia, pulse la tecla **Borrar modos** para borrar los ajustes.

CÓMO ESCANEAR


1. Asegúrese de que no haya ajustes previos.
2. Si se muestra el envío de escáner de red o escáner a carpeta pulse  para cambiar a la pantalla email.



3. Coloque los originales.
4. Si es necesario, seleccione el tipo de original.
5. Si es necesario, especifique la resolución de escaneado.
6. Seleccione el destino. Puede especificar múltiples destinos.

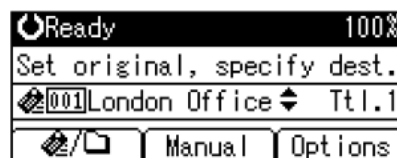

7. Pulse **Opciones** para seleccionar **Nombre del Remitente** y especifique el remitente del correo electrónico.

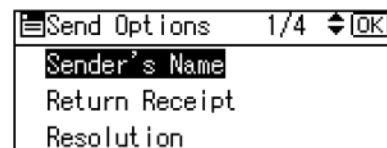


8. Si es necesario, seleccione **Recibo de email** en **Opciones** para realizar los ajustes para la función recibo de email.
9. Si es necesario, seleccione **Incluir Asunto** en **Opciones** para especificar el asunto del email.
10. Si es necesario, seleccione **Cifrado de email** o **Firma de email** en **Opciones** para aplicar la configuración de seguridad.
11. Si es necesario, especifique otros ajustes menores en **Opciones** como la resolución y orientación del original.
12. Pulse la tecla **Inicio**.




CÓMO CAMBIAR EL CARTUCHO DE TÓNER


1. Abra la tapa frontal del equipo y suba la palanca del soporte del tóner.



2. Presione la palanca y tire suavemente del soporte.




3. Empuje el cartucho del tóner hacia atrás para elevar su parte superior y a continuación, tire suavemente del cartucho.







4. Sujete horizontalmente el cartucho nuevo y agítelo de lado a lado 5 o 6 veces. Luego retire la tapa.



5. Coloque el cartucho del tóner en el soporte y tire de su parte superior hacia adelante.



6. Empuje la palanca hasta que haga clic.



7. Baje la palanca del soporte del tóner de nuevo hacia atrás, a su posición original y cierre la tapa frontal del equipo.

