



# MANUAL DE USO RAPIDO RICOH MP 301





## CÓMO IMPRIMIR (PCL6)

1. Haga clic en el botón menú de WordPad en la esquina superior izquierda de la ventana y a continuación, haga clic en **Imprimir**.
2. En la lista **Seleccionar impresora**, haga clic en la impresora que desee utilizar.
3. Haga clic en **Preferencias**.
4. Haga clic en la pantalla **Ajustes detallados**.
5. En el cuadro menú, haga clic en el ícono **Editar**.
6. Seleccione el método para encuadernar las páginas producidas en la lista.
7. Haga cualquier otro cambio necesario en los ajustes de impresión y haga clic en **Aceptar**.
8. Inicie la impresión desde el cuadro de diálogo **Imprimir** de la aplicación

## CÓMO IMPRIMIR DÚPLEX (PCL6)

1. Haga clic en el botón menú de WordPad en la esquina superior izquierda de la ventana y a continuación, haga clic en **Imprimir**.
2. En la lista **Seleccionar impresora**, haga clic en la impresora que desee utilizar.
3. Haga clic en **Preferencias**.
4. Haga clic en la pantalla **Ajustes detallados**.
5. En el cuadro menú, haga clic en el ícono **Editar**.
6. Seleccione el método para encuadernar las páginas producidas en la lista **2 caras**.
7. Haga cualquier otro cambio necesario en los ajustes de impresión y haga clic en **Aceptar**.
8. Inicie la impresión desde el cuadro de diálogo **Imprimir** de la aplicación


## CÓMO SACAR COPIAS



1. Abra la pantalla de copia inicial, pulse la tecla inicio en la parte superior izquierda del panel de mandos y a continuación pulse el ícono de **Copiadora** en la pantalla de Inicio.
2. Comprueba que no haya ajustes previos.
3. Seleccione la bandeja de papel que contiene el papel que tiene el mismo tamaño y orientación que los originales.
4. Asegúrese de que está seleccionando **Configuración de bandeja**.
5. Coloque los originales.
6. Efectúe los ajustes deseados.
7. Introduzca el número de copias con las teclas numéricas. Se puede seleccionar una cantidad máxima de 99 copias.
8. Pulse la tecla **Inicio**. Al colocar el original en el cristal de exposición, pulse la tecla # después de que se haya escaneado todos los originales. Siga los mensajes que aparecen en la pantalla.
9. Cuando termine el trabajo de copia, pulse la tecla **Reiniciar** para borrar la configuración.



## CÓMO COPIAR EL CARNET DE IDENTIDAD

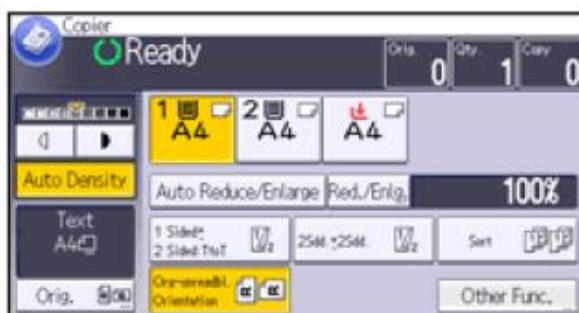


1. Presione **Original**.
2. Presione **Tamaño Original**.
3. Especifique el tamaño del original y a continuación pulse **Aceptar** dos veces.
4. Presione **Otras funciones**.
5. Presiones **Combinar**.




6. Seleccione **1 cara** o **2 caras** de **Originales**. Si ha seleccionado **2 caras**, puede cambiar la orientación pulsando **Orientación**.
7. Presione **Combinar 1 lado**.
8. Seleccione el número de originales a combinar.
9. Presione **OK** dos veces.
10. Seleccione la bandeja.
11. Coloque los originales y pulse la tecla **Inicio**.

## CÓMO ESCANEAR

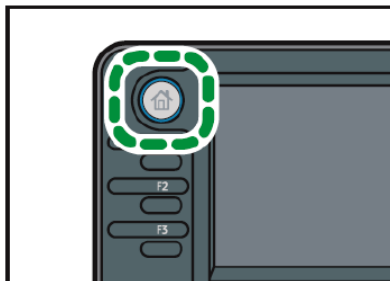


1. Pulse la tecla **Inicio** en la parte superior izquierda del panel de mandos y luego pulse el ícono de **Escáner** en la pantalla **Inicio**.
2. Compruebe que no haya ajustes previos.
3. Pulse la pestaña **Email**.

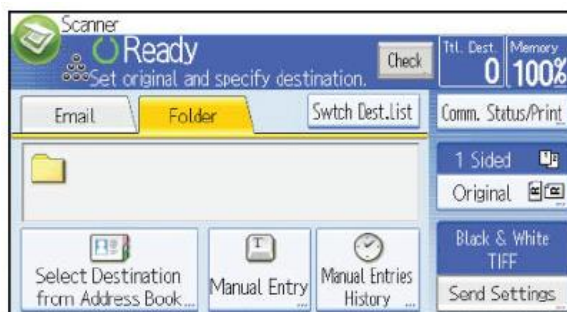


4. Coloque los originales.
5. Si es necesario, seleccione **Enviar ajustes** o **Original** y especifique la configuración de escaneo en función del original que desea escanear.
6. Especifique el destino.
7. Pulse la tecla **Inicio**.

## CÓMO CAMBIAR EL CARTUCHO DE TÓNER


1. Abra la tapa frontal del equipo y suba la palanca del soporte del tóner.




2. Presione la palanca y tire suavemente del soporte.



3. Empuje el cartucho del tóner hacia atrás para elevar su parte superior y a continuación, tire suavemente del cartucho.




4. Sujete horizontalmente el cartucho nuevo y agítelo de lado a lado 5 o 6 veces. Luego retire la tapa.






5. Coloque el cartucho del t nner en el soporte y tire de su parte superior hacia adelante.

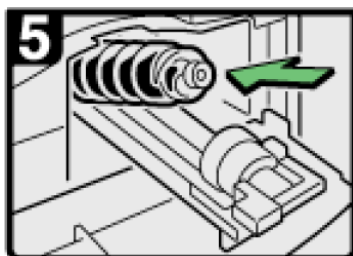

6. Empuje la palanca hasta que haga clic.

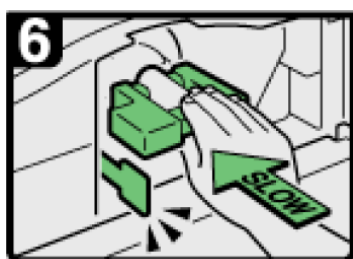

7. Baje la palanca del soporte del t nner de nuevo hacia atr s, a su posici n original y cierre la tapa frontal del equipo.

